

- ANTIVEGETATIVE
- TRATTAMENTI ANTIOSMOSI
- PRIMER MONO E BICOMPONENTI
- RESINA 2000
- STUCCHI
- SOTTOSMALTI
- SMALTI E ADDITIVI
- VERNICI TRASPARENTI
- PRODOTTI DI PREPARAZIONE
- DILUENTI
- LINEA TEAK
- DUREPOX



ANTIVEGETATIVE



RAFFAELLO NEXT ANTIVEGETATIVA IDROFILA AUTOLEVIGANTE

Antivegetativa premium a matrice idrofila con elevato contenuto di rame e aggiunta di carbonio per performance eccellenti. Efficace in mari caldi, temperati e acque miste. Raffaello ha una solubilità controllata e quindi può essere convenientemente utilizzata sia su scafi di media velocità sia su barche a vela. Non accumula eccessivo spessore nel tempo consumandosi progressivamente durante l'esercizio. Solo il colore bianco è idoneo a scafi in lega leggera.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
1	0,75 lt	1 pz	1144336010975	Azzurro
2	0,75 lt	1 pz	1144331530975	Bianco racing
3	0,75 lt	1 pz	1144335120975	Blu scuro
4	0,75 lt	1 pz	1144337080975	Nero
5	0,75 lt	1 pz	1144333750975	Rosso
6	2,5 lt	1 pz	1144336010625	Azzurro
7	2,5 lt	1 pz	1144331530625	Bianco racing
8	2,5 lt	1 pz	1144335120625	Blu scuro
9	2,5 lt	1 pz	1144337080625	Nero
10	2,5 lt	1 pz	1144333750625	Rosso

RAFFAELLO PRO ANTIVEGETATIVA IDROFILA AUTOLEVIGANTE

Antivegetativa di qualità superiore a matrice idrofila. Grazie all'alto contenuto di composti del rame ed alla presenza di particelle di carbonio puro viene garantito un ottimo potere antivegetativo e una naturale scorrevolezza in tutte le condizioni di esercizio. Efficace in mari caldi, temperati e acque miste. Raffaello ha una solubilità controllata e quindi può essere convenientemente utilizzata sia su scafi di media velocità sia su barche a vela. Non accumula eccessivo spessore nel tempo consumandosi progressivamente durante l'esercizio. Solo il colore bianco è idoneo a scafi in lega leggera.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
11	5 lt	1 pz	1144346010005	Azzurro
12	5 lt	1 pz	1144341530005	Bianco racing
13	5 lt	1 pz	1144345120005	Blu scuro
14	5 lt	1 pz	1144347080005	Nero
15	5 lt	1 pz	1144343750005	Rosso
16	10 lt	1 pz	1144341530010	Bianco racing
17	10 lt	1 pz	1144345120010	Blu scuro
18	10 lt	1 pz	1144347080010	Nero

SPEEDY CARBONIUM A+B

ANTIVEGETATIVA AD ALTA CONCENTRAZIONE DI CARBONIO PER ELEVATE PERFORMANCE

Antivegetativa bicomponente a matrice medio dura basata sull'utilizzo del carbonio quale componente attivo per il potenziamento delle prestazioni. Essiccazione rapida (due mani in giornata) e film liscio. Si applica a spruzzo. Dopo l'applicazione il film può essere carteggiato con carta n° 600 a umido per ottenere una superficie extraliscia. Tutte le tinte sono applicabili su barche in vetroresina, legno, acciaio e alluminio (su fondi adeguati).



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
19	0,75 lt A+B	1 pz	1146432708975	Nero
20	0,75 lt A+B	1 pz	1146432713975	Grigio
21	2,5 lt A+B	1 pz	1146432708625	Nero
22	2,5 lt A+B	1 pz	1146432712625	Grigio

ANTIVEGETATIVE

3

EUROSPRINT NEXT

ANTIVEGETATIVA A LUNGA DURATA

Antivegetativa a matrice dura ad alto contenuto di rame per garantire protezione eccellente. Adatta a tutti i mari, laghi o acque miste. Buona resistenza all'abrasione, è adatta a imbarcazioni a vela e a motore anche se superano i 35 nodi di velocità. Applicabile su scafi in legno, ferro e vetroresina. La formulazione della tinta bianca è



adatta a scafi in lega leggera.esenti da oli, grassi e altre contaminazioni.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
23	0,75 lt	1 pz	1144251530975	Bianco
24	0,75 lt	1 pz	1144255120975	Blu scuro
25	0,75 lt	1 pz	1144257080975	Nero
26	0,75 lt	1 pz	1144253750975	Rosso
27	2,5 lt	1 pz	1144251530625	Bianco
28	2,5 lt	1 pz	1144255120625	Blu scuro
29	2,5 lt	1 pz	1144257080625	Nero
30	2,5 lt	1 pz	1144253750625	Rosso

EUROSPRINT PRO

ANTIVEGETATIVA A LUNGA DURATA

Antivegetativa a matrice dura dall'innovata formula che può garantire protezione per più stagioni. Adatta a tutti i mari, laghi o acque miste. Buona resistenza all'abrasione, è adatta a imbarcazioni a vela e a motore anche se superano i 35 nodi di velocità. Applicabile su scafi in legno, ferro e vetroresina. La formulazione della tinta bianca è adatta a scafi in lega leggera.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
31	5 lt	1 pz	1144271530005	Bianco
32	5 lt	1 pz	1144275120005	Blu scuro
33	5 lt	1 pz	1144277080005	Nero
34	10 lt	1 pz	1144271530010	Bianco
35	10 lt	1 pz	1144275120010	Blu scuro
36	10 lt	1 pz	1144277080010	Nero

CUPRON 3.0

ANTIVEGETATIVA ABLATIVA

Antivegetativa ablativa frutto di una evoluzione formulistica che garantisce una adeguata protezione stagionale e permette un'applicazione universale su tutti i tipi di barche e supporti. Per ottenere una buona prestazione durante tutta la stagione è necessario applicare 2 mani di prodotto. L'antivegetativa è compatibile con la maggior parte dei fondi come ad esempio Ticoprene e Unikote PRO. Tutte le tinte sono idonee per scafi in alluminio.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
37	0,75 lt	1 pz	1146369708975	Nero
38	0,75 lt	1 pz	1146369512975	Blu profondo
39	0,75 lt	1 pz	1146369375975	Rosso
40	0,75 lt	1 pz	1146369153975	Bianco
41	2,5 lt	1 pz	1146369708625	Nero
42	2,5 lt	1 pz	1146369512625	Blu profondo
43	2,5 lt	1 pz	1146369375625	Rosso
44	2,5 lt	1 pz	1146369153625	Bianco
45	10 lt	1 pz	1146369708010	Nero
46	10 lt	1 pz	1146369512010	Blu profondo
47	10 lt	1 pz	1146369375010	Rosso
48	10 lt	1 pz	1146369153010	Bianco

GUMMIPAIN A/F

ANTIVEGETATIVA SPECIALE PER GOMMONI

Antivegetativa caratterizzata da una matrice elastica, indicata per gommoni. Ottimo potere antivegetativo. Idonea per la pitturazione di supporti in neoprene, tela gommata, PVC e Hypalon. Ottima flessibilità ed aderenza.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
49	0,5 lt	1 pz	1146435153500	Bianco
50	0,5 lt	1 pz	1146435708500	Nero
51	0,5 lt	1 pz	1146435714500	Grigio

PROPELLER

ANTIVEGETATIVA PER ELICHE, ASSI E PIEDI POPPIERI

Antivegetativa a matrice dura formulata per l'esercizio in condizioni estreme quali protezione di eliche, assi, piedi poppi, flaps, ecc. È esente da ossidulo di rame e da composti organostannici ed è quindi compatibile con tutti i tipi di metalli. Possiede un'ottima aderenza ed un buon potere antivegetativo. Il prodotto deve essere utilizzato



assieme al Propeller Primer per garantire il suo perfetto funzionamento. La sua nuova formula ha migliorato la resistenza alla sovra-protezione catodica.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
52	0,25 lt	1 pz	1146447503925	Bianco
53	0,25 lt	1 pz	1146447504925	Nero
54	0,25 lt	1 pz	1146447505925	Grigio Volvo

TRATTAMENTI ANTIOSMOSI

AQUASTOP A+B

PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE ANTIOSMOSI

Specifico per il trattamento di scafi in vetroresina interessati da fenomeni di osmosi e particolarmente consigliato per un trattamento di protezione preventiva. Caratterizzato da eccellente resistenza all'acqua (salata, dolce) fornisce una perfetta impermeabilizzazione dello scafo e rappresenta un ottimo fondo isolante per parti metalliche immerse (bulbi, flaps, timoni, ecc.).



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
55	0,75 lt A+B	1 pz	1144403001975	Azzurro tras.
56	2,50 lt A+B	1 pz	1144403001625	Azzurro tras.



PRIMER MONO E BICOMPONENTI

ADHERGLASS

PRIMER ANCORANTE PER VETRORESINA

Primer a base di polimeri sintetici. Ancorante monocomponente adatto a gel coat, vetroresina e fondi epossidici quali Epoxy e Aquastop. Di rapida essiccazione, impiegato principalmente come primer per antivegetative su scafi in vetroresina o gel coat nuovi o riportati a nudo. Non è indispensabile carteggiare il supporto per garantire l'ancoraggio, è comunque ne-



cessario sgrassare a fondo la superficie. Tinta: rosa.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
57	0,75 lt	1 pz 1143624752975	Rosa
58	5 lt	1 pz 1143624752005	Rosa

TICOPRENE

PRIMER ALLUMINATO AL CLOROCAUCCIU

Primer alluminato al clorocaucciù monocomponente. Pittura marina di uso generale, adatta per la manutenzione di carene e strutture in legno e acciaio. Può essere applicato su primer zincanti, fondi monocomponenti e bicomponenti. Usato anche come rivestimento sigillante per vecchie antivegetative. Buona resistenza all'immersione continua in acqua dolce e salata.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
59	0,75 lt	1 pz 1146420906975	Alluminato
60	2,5 lt	1 pz 1146420906625	Alluminato

PROPELLER PRIMER

PER ELICHE, ASSI E PIEDI MOTORE

Primer monocomponente a base di resine sintetiche con elevatissime caratteristiche di aderenza su metalli e leghe in genere. Formulato espressamente per garantire l'adesione dell'antivegetativa Propeller sulle eliche, può essere convenientemente utilizzato su tutte le parti metalliche immerse da proteggere con l'antivegetativa come eliche, assi, flap, ecc. Primer migliorato a rapida essiccazione, buon potere anticorrosivo e facilità di applicazione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
61	0,25 lt	1 pz 1143640750925	Grigio chiaro

ADHERPOX A+B

PRIMER A LUNGA RICOPERTURA

Primer epossidico bi-componente modificato, ideale sia su opera viva sia su opera morta. Data la presenza di speciali materie prime, Adherpox è un ottimo primer per ogni tipo di supporto (leghe leggere comprese) e se applicato in più mani crea un'ottima barriera anticorrosiva. Grazie all'elevato contenuto di solidi in volume rispetta le normative sul VOC. Caratteristica importante è quella di poter essere ricoperto a distanza di tempo: entro 3 mesi con ogni tipo di antivegetativa ed entro 6 mesi con se stesso, senza la necessità di essere carteggiato.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
62	0,75 lt A+B	1 pz 1147062101975	Bianco
63	2,5 lt A+B	1 pz 1147062101532	Bianco

GEL PRIME

FONDO ALCHIDICO ANTIRUGGINE

Fondo alchidico antiruggine monocomponente. Di facile applicazione, ha un ottimo potere coprente ed è utilizzabile come finitura opaca per interni o come mano intermedia per cicli alchidici.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
64	0,75 lt	1 pz 1146516153975	Bianco
65	0,75 lt	1 pz A richiesta	Arancione
66	2,5 lt	1 pz 1146516153625	Bianco
67	2,5 lt	1 pz A richiesta	Arancione

RESINA 2000

RESINA 2000 A+B

ISOLANTE E PROTETTIVO PER IL LEGNO

Sistema epossidico strutturale senza solvente studiato per costruire, proteggere e restaurare il legno, la vetroresina e molti altri supporti. La Resina 2000 è un sistema tecnologicamente avanzato che possiede ottime caratteristiche di penetrazione, flessibilità e adesione che la rendono indispensabile per la manutenzione. Con Resina 2000 si possono ottenere degli incollaggi ad alta resistenza, protezioni superficiali ed impermeabilizzazioni della carena. Risana e protegge il legno.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
68	0,75 lt A+B	1 pz 1144545001975	Trasparente
69	1,5 lt A+B	1 pz 1144545001001	Trasparente
70	Base 10 lt	1 pz 1144545001005	Trasparente
71	Catalizz. 5 lt	1 pz 1144545999005	Trasparente

MICROFIBRE

MICROFIBRE SINTETICHE

In aggiunta alla Resina 2000 servono per incollaggi strutturali tipo "fillet" dove si richiede uno stucco strutturale ad alta densità e forte struttura.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
72	0,75 lt	1 pz 1149310005001
73	2,5 lt	1 pz 1149310005625

RESINA 2000

MICROSFERE

MICROSFERE DI VETRO CAVE

In aggiunta alla Resina 2000 servono per ottenere una gamma di stucchi a basso peso specifico, facilmente carteggiabili; ideali per il riempimento di fessurazioni orizzontali, piccole imperfezioni superficiali, stuccature, rasature e cordonature.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
74	0,75 lt	1 pz	1149320005001
75	2,5 lt	1 pz	1149320005625

MICROSILICE

MICROSILICE COLLOIDALE

In aggiunta alla Resina 2000 sono ideali per incollaggi, cordonature e grosse imperfezioni.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
76	0,75 lt	1 pz	1140006330005

STUCCHI

EPOMAST A+B

STUCCO EPOSSIDICO AD USO GENERALE

Stucco epossidico bicomponente ad alta resistenza meccanica. Ottima aderenza su qualsiasi tipo di superficie e su fondi epossidici. Ottima resistenza all'acqua ed assenza totale di ritiro anche a spessori elevati. Buon potere incollante per giunzioni. Permette di risanare superfici molto danneggiate ricostruendo a spatola spessori fino ad 10 mm; è anche applicabile direttamente su legno, vetroresina, acciaio e alluminio previa discatura. Elevata resistenza all'immersione. Facilità di impiego. Alta spatolabilità. Buona carteggiabilità - Per tutti gli usi di stuccatura.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
77	0,5 kg A+B	1 pz	1144662504950	Grigio chiaro
78	2 kg A+B	1 pz	1144662504002	Grigio chiaro

EPOMAST EVO A+B

STUCCO EPOSSIDICO ULTRALEGGERO

Stucco di ultima generazione. La tecnologia impiegata per la sua produzione ne garantisce la perfetta omogeneità strutturale e l'assenza di bolle d'aria. Il suo punto di forza sono l'ottima applicabilità, buona carteggiabilità, eccellenti caratteristiche di flessibilità, allungamento e resistenza alla compressione. Queste caratteristiche lo rendono idoneo per il rivestimento di imbarcazioni in acciaio, alluminio, vetroresina e legno. È normalmente usato per il riempimento di grosse imperfezioni, è possibile applicare notevoli spessori, in più passate. Può essere applicato sia sopra sia sotto la linea di galleggiamento. La sua composizione cremosa e la grana fine ne permettono l'impiego anche per lavori di finitura.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
79	1,5 lt A+B	1 pz	1146660118615	Azzurro
80	5 lt A	1 pz	1146660118005	Azzurro
81	5 lt B	1 pz	1146660999005	Azzurro

EPOMAST RAPIDO A+B

STUCCO EPOSSIDICO A RASARE

Stucco epossidico bicomponente di rapida essiccazione e ad alta resistenza, specifico per rasature e per piccole riparazioni. Applicabile fino ad un massimo di 1 cm per passata. Il prodotto può essere applicato su qualsiasi supporto opportunamente trattato con primer idonei. Può essere utilizzato su Epomast o fondi epossidici, sia per zone immerse che emerse. È consigliabile la ricopertura con un fondo o un sottosmalto prima dell'applicazione della finitura, così da valorizzare al massimo il risultato finale. Possiede un'ottima carteggiabilità a tempi brevi, sia a secco che ad umido.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
82	0,5 kg A+B	1 pz	1146604153950	Bianco

STUCCO VELOX

SINTETICO MONOCOMPONENTE A RASARE

Viene generalmente impiegato per rasature di finitura allo spessore massimo di un millimetro per mano in cicli monocomponenti su opera morta e sovrastrutture. Non è impiegabile nei cicli soggetti ad immersione continua o discontinua. Applicazioni di spessori superiori a un millimetro possono causare spaccature dello strato in cicli monocomponenti per opera morta e sovrastrutture. Lo Stucco Velox può essere sovraverniciato con fondi e finiture di tipo alchidico quali Easylac e Unigloss.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
83	0,75 lt	1 pz	1146332153975	Bianco

SUB COAT XT A+B

EPOSSIDICO BICOMPONENTE PER APPLICAZIONI SUBACQUEE

Composto epossidico puro al 100% di solidi in volume che ha la capacità di rimuovere l'acqua della superficie del supporto, garantendo un'ottima aderenza anche sulle superfici bagnate. Particolarmente utile per la riparazione temporanea di falle ed incrinature dello scafo in acqua o in navigazione. Aderisce perfettamente su VTR, Gel Coat, epossidici già esistenti, epossictrame oltreché acciaio e calcestruzzo. Adatto alla riparazione temporanea di prese a mare, bagnasciuga e zone immerse di banchine in cemento. Resistente a temperature fino a 100°C.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
84	2 kg A+B	1 pz	1144612633002	Azzurro



SOTTOSMALTI

EPOWAY A+B

FONDO EPOSSIDICO AD ALTO SPESSORE

Fondo bicomponente ad effetto barriera, idoneo per la protezione isolante e anticorrosiva di tutte le superfici (legno, ferro, alluminio e vetroresina), esposte all'ambiente marino, ha inoltre un'ottima resistenza meccanica agli urti. Da impiegare come mano di fondo per cicli soggetti ad immersione continua o come sottofondo per sovrastrutture ed opera morta. Elevato potere isolante - Adatto per carene e sovrastrutture - Ottima protezione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
85	0,75 lt A+B	1 pz 1146675153975	Bianco
86	2,5 lt A+B	1 pz 1146675153625	Bianco

POLYGOAL A+B

SOTTOSMALTO POLIACRILICO BICOMPONENTE

Sottosmalto poliaccrilico bicomponente a spessore per cicli di verniciatura ad elevate prestazioni. Ottima carteggiabilità, particolarmente indicato quale mano di fondo per finiture. L'elevato spessore consente di chiudere le microporosità del ciclo esistente. Da applicare principalmente su fondi o stucchi epossidici previa carteggiatura. Applicabile direttamente su vetroresina e gelcoat dopo accurata carteggiatura e pulizia. Polygoal



costituisce un'ottima mano di fondo per finiture poliuretaniche valorizzandone la brillantezza.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
87	0,75 lt A+B	1 pz 1146757153975	Bianco
88	2,5 lt A+B	1 pz 1146757153625	Bianco

SMALTI E ADDITIVI

UNIGLOSS

SMALTO SUPERIORE MONOCOMPONENTE

Finitura alchidico-uretanica monocomponente. Di elevata qualità, eccellente dilatazione e ottima ritenzione del colore e della brillantezza. Adatta all'uso sia esterno sia interno su imbarcazioni da diporto e in casa. Buona flessibilità ed adesione su una vasta gamma di primer, fondi e finiture. Non applicabile direttamente su primer zincanti inorganici o su lamiere zincate. Disponibile in diversi colori. Non idoneo ad immersione continua.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
89	0,5 lt	1 pz 1146726144950	Giallo sole
90	0,5 lt	1 pz 1142726718950	Rosso spinnaker
91	0,5 lt	1 pz 1146726350950	Beige duna
92	0,5 lt	1 pz 1142726189950	Verde reef
93	0,5 lt	1 pz 1142726370950	Blu sky
94	0,5 lt	1 pz 1142726641950	Blu genziana
95	0,5 lt	1 pz 1142726611950	Blu fondale
96	0,5 lt	1 pz 1146726718950	Nero gondola
97	0,5 lt	1 pz 1146726762950	Grigio nuvola
98	0,5 lt	1 pz 1142726501950	Bianco extra
99	0,5 lt	1 pz 1146726282950	Grigio menta
100	0,5 lt	1 pz 1146726116950	Blu Marianne
101	2,5 lt	1 pz 1142726501625	Bianco extra

GEL GLOSS PRO A+B

FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE

Smalto di elevata qualità, ottima resistenza all'atmosfera marina e industriale, all'invecchiamento e ai raggi ultravioletti. Non ingiallisce, dalle ottime resistenze chimiche e meccaniche, ottima ritenzione della brillantezza. Eccellente dilatazione per un miglior risultato estetico di fuoribordo, coperta, sovrastrutture con superfici speculari e brillanti. Applicabile direttamente su gel coat o fondi epossidici e poliuretani (EPOWAY, POLYGOAL). Non idoneo ad immersione continua.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
102	0,75 lt A+B	1 pz 1144755018975	Bianco matterhorn
103	0,75 lt A+B	1 pz 1144755035975	Bianco oyster
104	0,75 lt A+B	1 pz 1144765503975	Bianco
105	0,75 lt A+B	1 pz 1144762436975	Giallo limone
106	0,75 lt A+B	1 pz 1144755718975	Rosso spinnaker
107	0,75 lt A+B	1 pz 1144755161975	Beige spiaggia
108	0,75 lt A+B	1 pz 1144755189975	Verde reef
109	0,75 lt A+B	1 pz 1144755611975	Blu fondale
110	0,75 lt A+B	1 pz 1144755684975	Blu atlantide
111	0,75 lt A+B	1 pz 1146766112975	Blu marlin
112	0,75 lt A+B	1 pz 1146766645975	Blu oltremare
113	0,75 lt A+B	1 pz 1144755508975	Nero
114	0,75 lt A+B	1 pz 1144765715975	Grigio autunno
115	0,75 lt A+B	1 pz 1144755632975	Grigio nuvola
116	2,5 lt A+B	1 pz 1144765503625	Bianco

ANTISKID POWDER

ADDITIVO PER SMALTI A GRANULOMETRIA SELEZIONATA

È una polvere a granulometria selezionata di materiale plastico, inodore, da utilizzare come additivo antiscivolo in pitture per pavimenti e/o coperte di imbarcazioni. Possiede ottime caratteristiche meccaniche e resistenza all'ambiente marino.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
117	0,15 kg	1 pz 1149530000500

CERAMITE YACHTING A+B

RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE PER INTERNI

Rivestimento epossidico ad alto spessore, inodore senza solvente per il trattamento interno o esterno di qualsiasi superficie da isolare, serbatoi di acqua, cambuse, celle frigorifere. Coadiuvante in cicli antiosmosi come impermeabilizzante di sentine, gavoni, superfici interne non a vista. Adatto per la verniciatura anche su legno e ferro. Ottime resistenze chimiche all'acqua dolce e salata, alla nafta, olii, soluzioni acide e basiche. Si lava facilmente con un semplice detergente liquido poichè ha una superficie dura e liscia.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
118	0,75 lt A+B	1 pz 1149515032975	Bianco

GUMMIPAIN

PITTURA ELASTOMERICA PER GOMMONI

Finitura idonea per la pitturazione di supporti in neoprene, tela gommata, PVC, ecc. Ottima dilatazione, flessibilità e ha inoltre un'ottima aderenza. Elevata resistenza all'ambiente marino, all'immersione in acqua dolce e salata e ai raggi ultravioletti.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
119	0,5 lt	1 pz 1146715153950	Bianco
120	0,5 lt	1 pz 1146715246950	Giallo limone
121	0,5 lt	1 pz 1146715275950	Arancio
122	0,5 lt	1 pz 1146715708950	Nero
123	0,5 lt	1 pz 1146715311950	Rosso zodiaco
124	0,5 lt	1 pz 1146715766950	Grigio

SMALTI E ADDITIVI

ECOPLAST

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO PER CELLE FRIGORIFERE

Rivestimento epossidico per interni destinato al contatto con sostanze alimentari, indicato per il trattamento di ghiacciaie, celle frigorifere, cambuse e serbatoi di acqua potabile. Prodotto certificato al contatto con sostanze alimentari in particolare per acqua potabile, pesce fresco e refrigerato, molluschi, crostacei, ecc. Ecoplast è un prodotto inodore e privo di solventi, applicabile facilmente anche in spazi ristretti. Impermeabilizzante e isolante ha un'elevata resistenza ad agenti chimici.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
125	2,5 kg	1 pz 1144499150625

SENTIFLEX

SMALTO MONOCOMPONENTE PER SENTINE

Smalto lucido per sentina a base di particolari resine che conferiscono buone resistenze chimiche, in particolar modo alla penetrazione di umidità, agli oli lubrificanti, al carburante e ai detersivi. Questo prodotto, poco percepibile all'olfatto, può essere applicato direttamente, previa preparazione, su acciaio, alluminio, legno e vetroresina. Di facile applicazione, possiede un ottimo potere coprente con eccellente distensione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
126	0,75 lt	1 pz 1146510714975	Grigio

VERNICI TRASPARENTI

FIBRODUR A+B

PRIMER IMPREGNANTE PER LEGNO

Primer turapori poliuretano bicomponente per legno. Ad alta capacità di penetrazione, consente di dare al supporto un'ottima impermeabilità. Da impiegare principalmente su legno nuovo o riportato perfettamente a nudo. Correttamente applicato non porta alla formazione di un film ma penetra nel supporto. Nella versione incolore mantiene la tinta originale del legno, nei colorati permette di tinggiare il supporto evidenziandone la fibra naturale del legno.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
127	0,75 lt A+B	1 pz 1146790001975	Trasparente
128	0,75 lt A+B	1 pz 1146790373975	373 Mogano
129	0,75 lt A+B	1 pz 1146790375975	375 Noce
130	0,75 lt A+B	1 pz 1146790376975	376 Teak

WOOD GLOSS A+B

VERNICE DI FINITURA BRILLANTE

Vernice trasparente poliuretanica bicomponente brillante. Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici ed all'ambiente marino. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione. Esalta la bellezza del legno senza dare problemi di calo del film di vernice nel tempo. Particolarmente indicata per il trattamento di superfici in legno a vista sia esterne sia interne. Non idonea per supporti soggetti ad immersione continua. Applicata in più mani consente ottimi risultati di durata nel tempo in condizioni di ambiente marino o industriale molto aggressivo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
131	0,75 lt A+B	1 pz 1146760001975	Trasparente

WOOD MAT H2O A+B

VERNICE DI FINITURA BRILLANTE

Finitura poliuretanica a base acquosa, bicomponente, trasparente satinata non ingiallente. Elevata resistenza all'ambiente marino. Particolarmente indicata per il trattamento di paratie, mobili e tutte le superfici in legno interne. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione. Pronta all'uso e di facile applicazione. Non idonea per supporti soggetti ad immersione continua. Ottima anche per pavimentazioni e paiolati in legno.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
132	0,75 lt A+B	1 pz 1146750002001	Trasparente satinato

TIMBER GLOSS

FLATTING MARINO BRILLANTE

Flattig alchidico-modificato monocomponente di estrema facilità applicativa idoneo per superfici interne ed esterne. Questa vernice permette di ottenere film dotati di ottima brillantezza, dilatazione, elasticità e resistenze all'ambiente marino. Consigliata per la verniciatura di tutti i tipi di legno sopra la linea di galleggiamento o su film di vernice monocomponenti invecchiati.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
133	0,75 lt	1 pz 1146760000975	Trasparente
134	2,5 lt	1 pz 1146760000625	Trasparente

PRODOTTI DI PREPARAZIONE

AQUASTRIP

SVERNICIATORE PER ANTIVEGETATIVE A BASE ACQUOSA

Gel sverniciante ecologico con solventi a basso impatto ambientale. Specificamente formulato per la rimozione di vecchie antivegetative da superfici in legno, ferro, plastica e metalli in genere. Buon potere di rammollimento anche di smalti, vernici e sottofondi monocomponenti. Grazie alla sua formulazione il prodotto non intacca il gel coat o la vetroresina. Aquastrip consente di trattare grosse superfici come la carena in un'unica

passata senza alcun pericolo per la barca. Esente da sostanze tossiche o nocive: non contiene N-metil-pirrolidone (NMP) ed Etilpirrolidone.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
135	2,5 lt	1 pz 1146040672625	Verde chiaro

DILUENTI

DILUENTE 6610

DILUENTE PER EPOSSIDICI

Il Diluente 6610 è indicato per la diluizione di Adherpox, Unikote Yachting; solo per la pulizia di attrezzi utilizzati per applicare Aquastop, CeramiteYachting, Resina 2000, Epomast, Epomast pro, Epomast Rapido, Subcoat S, Ecoplast.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
136	0,5 lt	1 pz 1146610000950	Trasparente
137	2,5 lt	1 pz 1146610000625	Trasparente

DILUENTE 6780

DILUENTE PER POLIURETANICI

Il Diluente 6780 è indicato per la diluizione di Fibrodur, Wood Gloss, Wood Mat, Gel Gloss pro; solo per la pulizia di attrezzi utilizzati per applicare Adherglass, Fibrodur.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
138	0,5 lt	1 pz 1146780000950	Trasparente
139	2,5 lt	1 pz 1146780000625	Trasparente

DILUENTE 6380

DILUENTE PER LINEA GUMMIPAIN

Il Diluente 6380 è indicato per Gummipaint e Gummipaint A/F, per applicazioni a pennello e a spruzzo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
140	0,5 lt	1 pz 1146380000950	Trasparente

DILUENTE 6470

DILUENTE PER ANTIVEGETATIVE/SINTETICI

Utilizzabile con tutte le antivegetative Veneziani. E' indicato per tutti i prodotti sintetici quali Propeller Primer, Sentiflex, Stucco Velox, Ticoprene AL, Timber Gloss, Unigloss.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
141	0,5 lt	1 pz 1146470000950	Trasparente
142	2,5 lt	1 pz 1146470000625	Trasparente

DILUENTE 6700

DILUENTE PER GEL GLOSS PRO

Il Diluente 6700 è specifico per lo smalto Gel Gloss pro. Per l'applicazione a pennello è prevista una diluizione tra il 5-10% mentre l'applicazione a spruzzo prevede una percentuale compresa tra il 25-35%.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
143	0,5 lt	1 pz 1146700000950	Trasparente



LINEA TEAK

TEAK 1

Teak 1 rimuove qualsiasi genere di contaminazione dal legno. La sua alcalinità bilanciata lo rende efficace e nello stesso tempo delicato nei confronti del teak, asportando lo sporco senza intaccare la riserva "oleosa" del legno.




R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
144	1 lt	1 pz 1147068110001	Trasparente

TEAK 2

Il sole, la salsedine e l'inquinamento tendono a far ingrigire il teak in poco tempo, togliendo quel fascino esotico che solo questa essenza sa donare. Il trattamento con Teak 2 restituisce al legno la colorazione originale.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
145	1 lt	1 pz 1147068120001	Trasparente

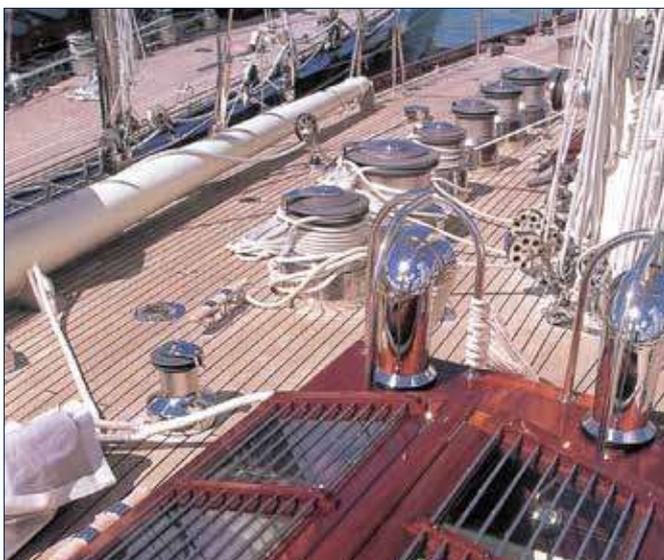

TEAK 3

Oltre ad impregnare il legno, rendendo quindi più difficile la penetrazione dello sporco, Teak 3 ristabilisce quell'equilibrio oleoso, specifico di questo tipo di materiale. Mette inoltre in risalto la colorazione del teak e rende più morbida al tatto la superficie.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
146	1 lt	1 pz 1149813000950	Neutro
147	2,5 lt	1 pz 1146813001625	Neutro





Veneziani Yachting è rivenditore esclusivo per l'Italia di Durepox 2k Primer.

Un primer bicomponente epossì-uretanico particolare ad alta pigmentazione, facile da carteggiare. È stato formulato come primer per il mercato della nautica, ma è particolarmente idoneo come finitura per barche da competizione.

Durepox 2K Primer è la scelta preferita per il mercato delle barche da regatta, per esempio l'Americas Cup e per molte altre competizioni internazionali.


SISTEMA EPOSSI-URETANICO BICOMPONENTE
DUREPOX HIGH PERFORMANCE CLEAR

Un finitura bicomponente epossì-uretanica particolare, facile da carteggiare, che è stato formulata per il mercato della nautica, da applicare direttamente al supporto o da usare in combinazione con i Durepox 2K Primer.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
148	1 lt	1 pz	1146663000001	Trasparente brillante
149	4 lt	1 pz	1146663000004	Trasparente brillante

DUREPOX 2K PRIMER

Durepox 2K Primer è un primer bicomponente epossì-uretanico particolare ad alta pigmentazione, facile da carteggiare. È stato formulato come primer per il mercato della nautica, ma è particolarmente idoneo come finitura per barche da competizione.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
150	1 lt	1 pz	1146663708001	Nero
151	1 lt	1 pz	1146663153001	Bianco
152	4 lt	1 pz	1146663708004	Nero
153	4 lt	1 pz	1146663153004	Bianco

INDURITORE PER DUREPOX
DUREPOX 2K HARDNER

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
154	0.25 lt	1 pz	1146663999625
155	1 lt	1 pz	1146663999001

DILUENTI E ADDITIVI PER DUREPOX
DUREPOX 62C ACCELERATOR

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
156	1 lt	1 pz	1146664000001

DUREPOX REDUCER 400 NORMAL

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
157	1 lt	1 pz	1146665000001
158	4 lt	1 pz	1146665000004

DUREPOX REDUCER 400 SLOW

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
159	1 lt	1 pz	1146665001001

